Работа с почтой на обновленном сервере ИПМех РАН

Общая информация 1
Работа через webmail 2
Использование адресной книги в webmail (скриншоты приведены по интерфейсу Classic) 3
Вариант 1: при написании e-mail поиск в адресной строке 3
Вариант 2: выбор из списка контактов 3
Настройка почтовых клиентов (конфигурирование существующего почтового ящика) 4
Настройка Thunderbird по протоколу POP3 4
Настройка Thunderbird по протоколу IMAP 7
Настройка Outlook по протоколу POP3 10
Настройка Outlook по протоколу IMAP 12
The Bat! 15
Настройка сторонних сборщиков почты (yandex, gmail и т.п.) 17

Общая информация

Сервер: **`ipmnet.ru`**

Имя пользователя указывается **полностью**:

`login@ipmnet.ru` (вводится полностью вместе с @ipmnet.ru)

Авторизация для почтовых клиентов:

	Вариант 1	Вариант 2 (для Outlook и сборщиков почты yandex, gmail и т.п.)
входящая почта по протоколу **POP3**:	**`ipmnet.ru`** порт: **`110`** защита соединения: **`STARTTLS`** аутентификация: **`обычный пароль`**	**`ipmnet.ru`** порт: **`995`** защита соединения: **`SSL`** аутентификация: **`обычный пароль`**
входящая почта по протоколу **IMAP**:	**`ipmnet.ru`** порт: **`143`** защита соединения: **`STARTTLS`** аутентификация: **`обычный пароль`**	**`ipmnet.ru`** порт: **`993`** защита соединения: **`TLS`** аутентификация: **`обычный пароль`**
исходящая почта:	**`ipmnet.ru`** порт: **`587`** защита соединения: **`STARTTLS`** аутентификация: **`обычный пароль`**	**`ipmnet.ru`** порт: **`587`** защита соединения: **`TLS`** аутентификация: **`обычный пароль`**

Основные изменения:

- имя пользователя указывается полностью
- соединение происходит с защитой шифрования
- в качестве web-клиента используется RoundCube с поддержкой адресной книги и возможностью изменения пароля.
- ограничение на максимальный размер письма, включая все вложения, 150 M
  Внимание: большинство внешних почтовых серверов не примут письмо суммарно больше, чем 30-35M, включая и разбухание вложений на 1/4 из-за base64 encoding.

Работа через webmail

1. Вход по адресу: webmail.ipmnet.ru
2. Логин указывать полностью (вместе с @ipmnet.ru)

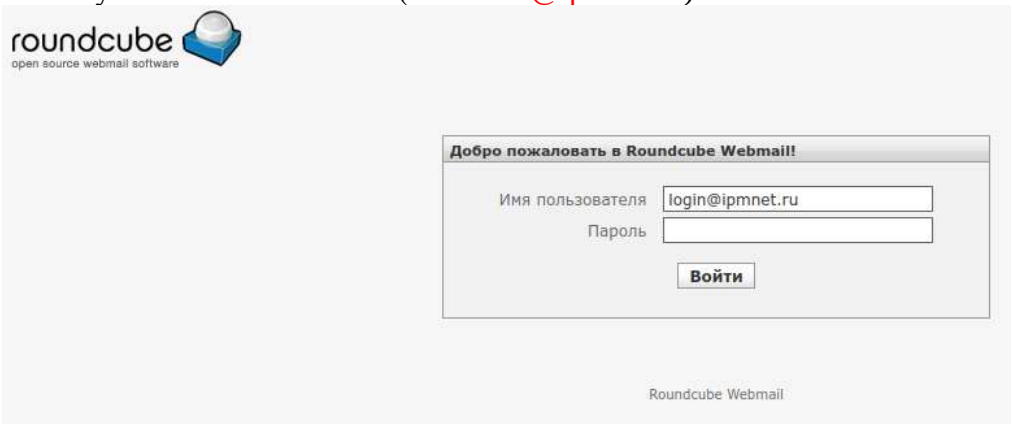

Полезные возможности – справа вверху (в интерфейсе Classic) переключение между:

1. почтой (сохранённые на сервере Входящие, Отправленные и т.п.)
2. общеинститутской адресной книгой:
3. персональными настройками



В частности в настройках можно самостоятельно поменять пароль почты

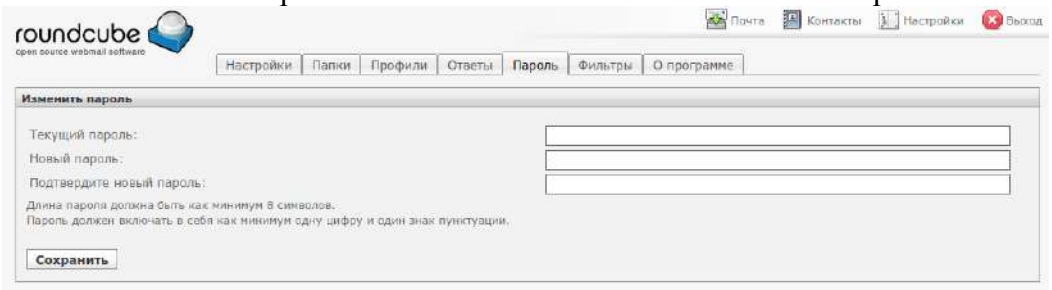

Вложение файлов в письмо (на примере интерфейса Classic):

1. Для начала прикрепления файла
   нажать кнопку **Добавить вложение**
   или кнопку + внизу блока «Вложения»
2. Используя кнопку **Browse** выбрать файл на компьютере
3. Нажать кнопку **Загрузить** для подтверждения прикрепления файла к письму
4. После успешной загрузки файл появится в блоке «Вложения»

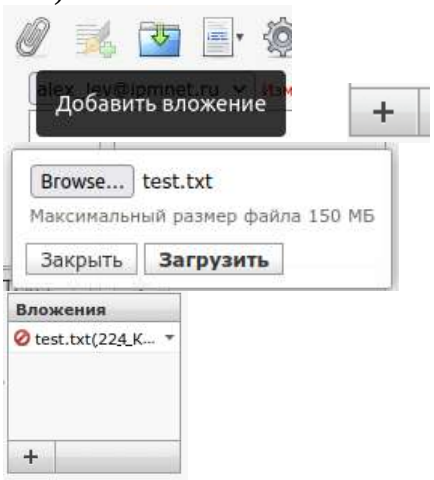

Инфо: Если после загрузки файл в блоке вложения не появился, то с учётом его размера скорее всего суммарно все вложения превышают ограничение 150 М.

Использование адресной книги в webmail (скриншоты приведены по интерфейсу Classic)

Вариант 1: при написании e-mail поиск в адресной строке

1. При нахождении в режиме **Почта** нажать кнопку "**Новое сообщение**"





2. В поле Кому начать писать часть полного имени адресата и затем выбрать из списка



Вариант 2: выбор из списка контактов

1. Кнопка **Контакты** (справа вверху)



2. Слева выбор **Персональной адресной** книги или общей адресной книги **IPMech**



3. По умолчанию показывается по 50 контактов
   Для пролистывания воспользуйтесь навигацией внизу списка контактов



4. Для написания письма выберите контакт и нажмите
   a. либо на e-mail (в описании контакта)
   b. либо на кнопку (вверху слева) "**Создать сообщение для выбранных контактов**"



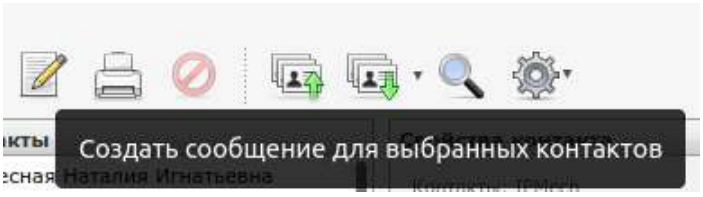

Настройка почтовых клиентов (конфигурирование существующего почтового ящика)

Настройка Thunderbird по протоколу POP3

1. В Thunderbird: щелкаем правой кнопкой мыши на учетной записи - выбираем «Параметры»

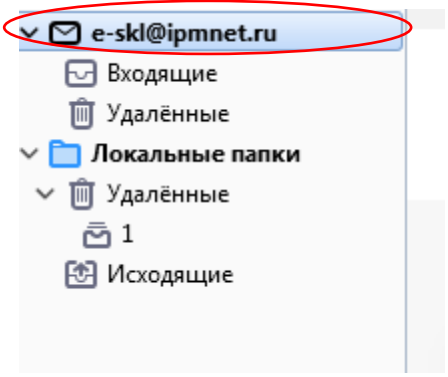

2. Нажимаем «Изменить SMTP-сервер»

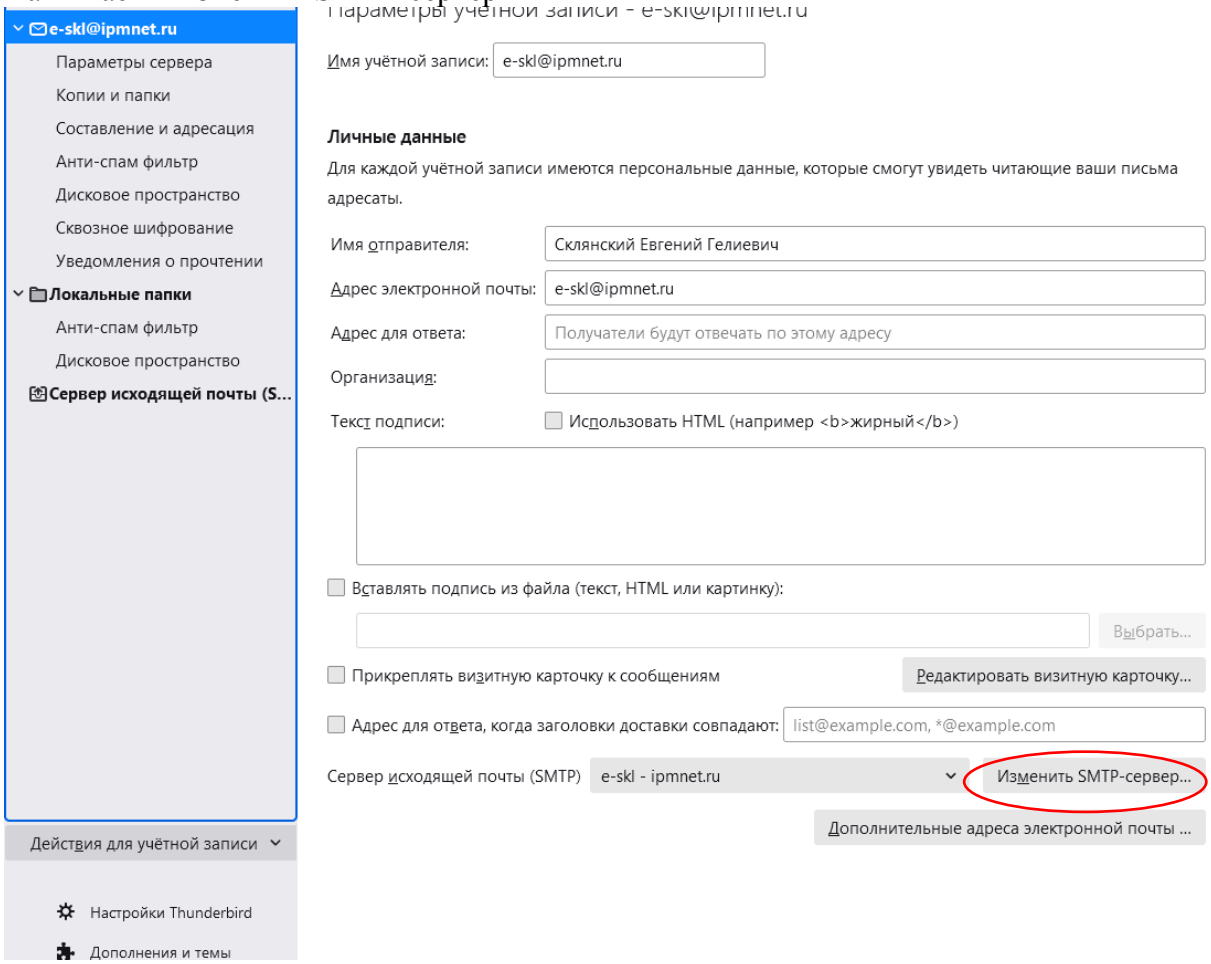

3. Задаём параметры SMTP-сервера:

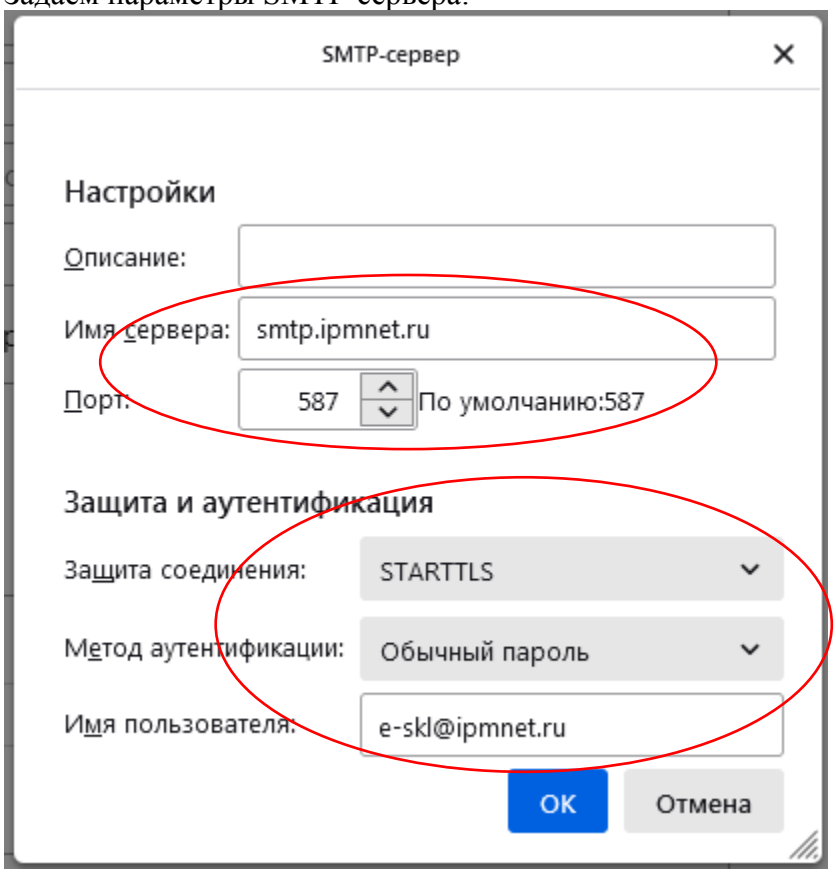

Имя сервера - ipmnet.ru
Порт – 587
Защита соединения – STARTTLS
Метод аутентификации – Обычный пароль
Имя пользователя ПОЛНОСТЬЮ – login@ipmnet.ru
Нажать – ОК

4. Левой кнопкой мыши щелкаем «Параметры сервера».

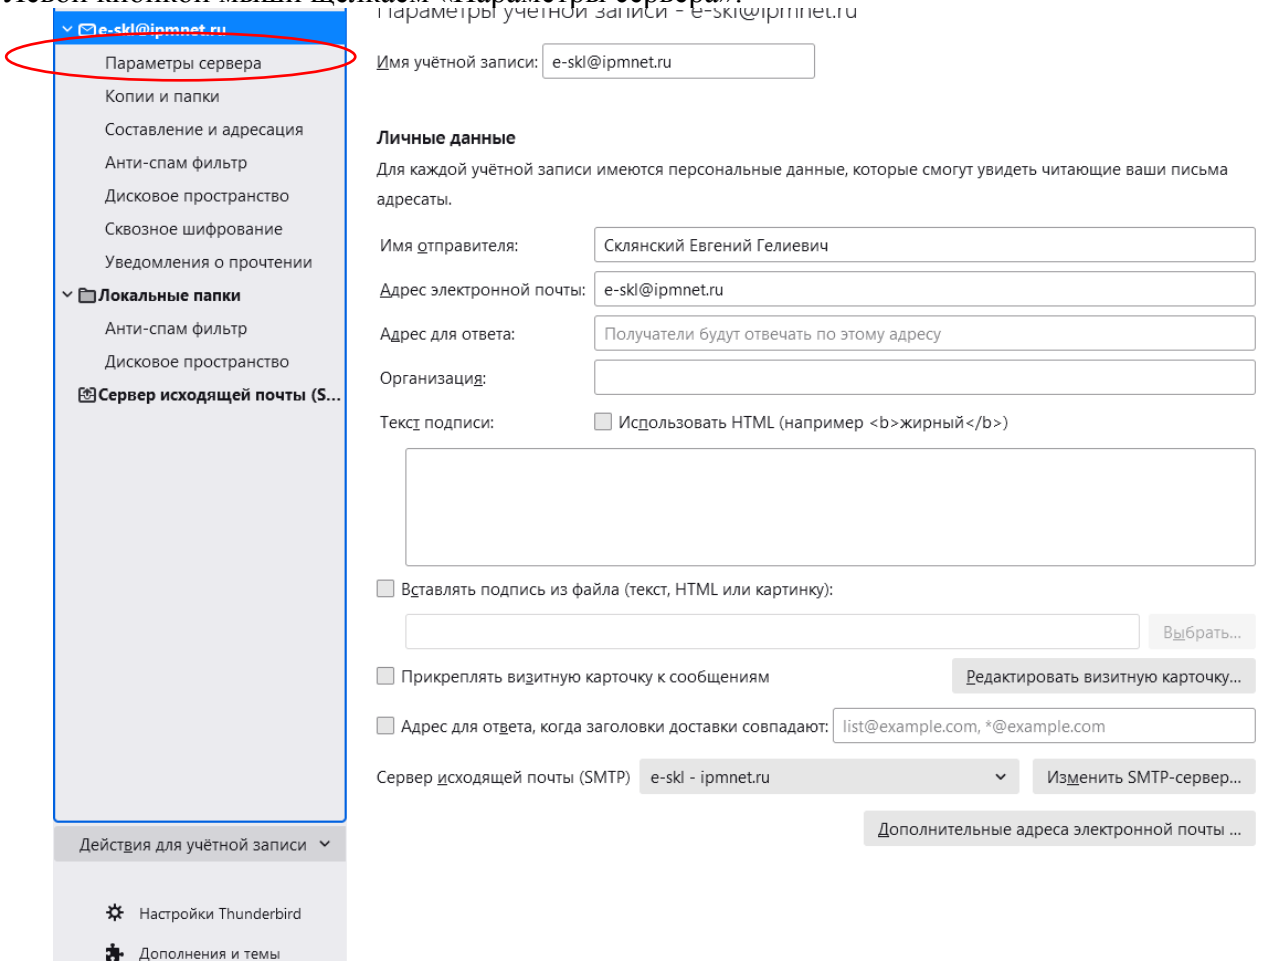

5. Задаём параметры POP3-сервера:

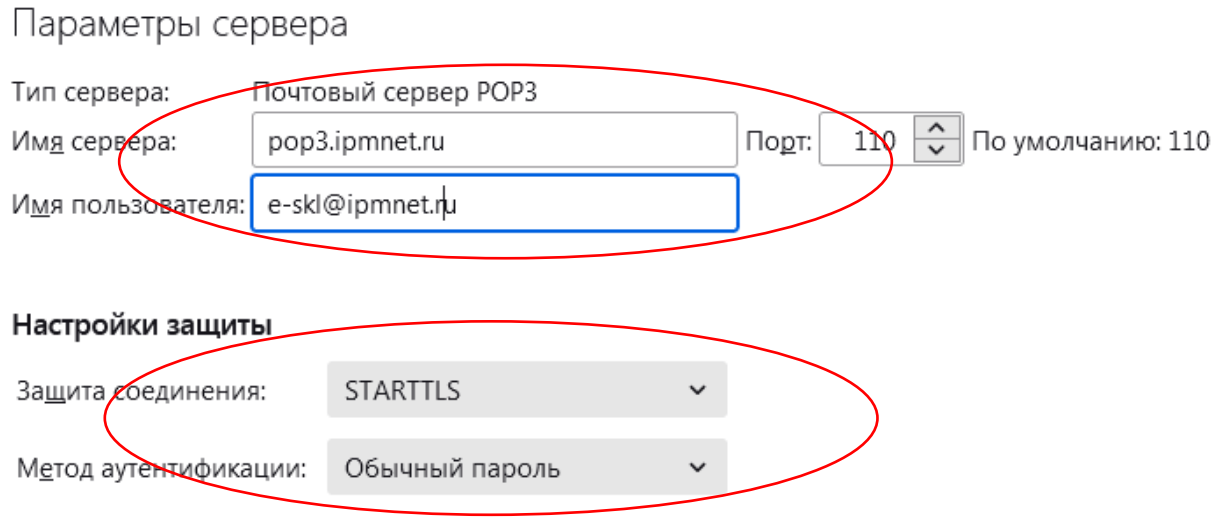

Имя сервера – ipmnet.ru
Порт – 110
Защита соединения – STARTTLS
Имя пользователя ПОЛНОСТЬЮ – login@ipmnet.ru

Настройка Thunderbird по протоколу IMAP

1. В Thunderbird: щелкаем правой кнопкой мыши на учетной записи – выбираем «Параметры»

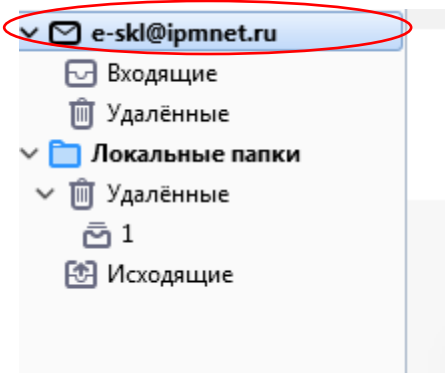

2. Нажимаем «Изменить SMTP-сервер»

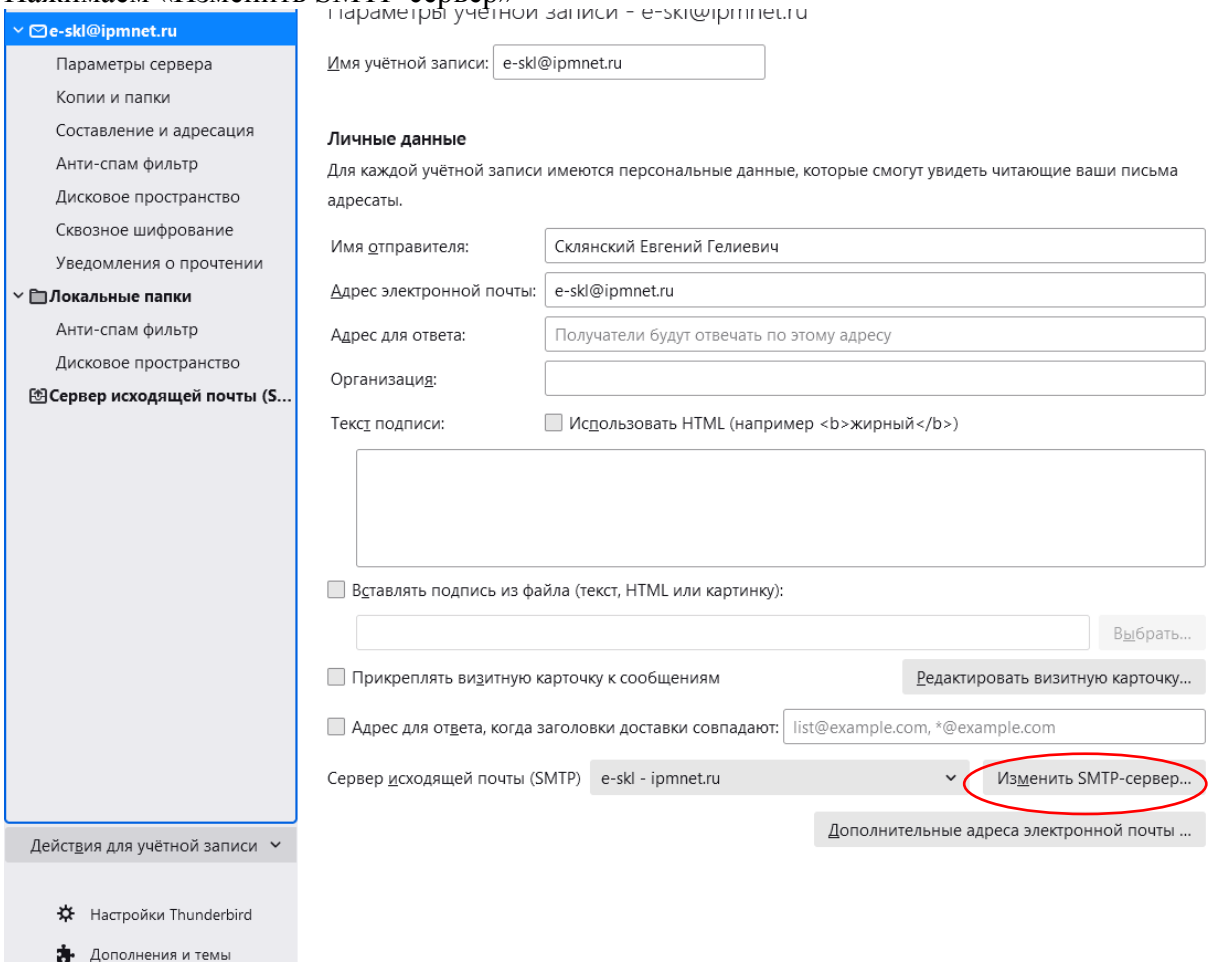

3. Задаём параметры SMTP-сервера:

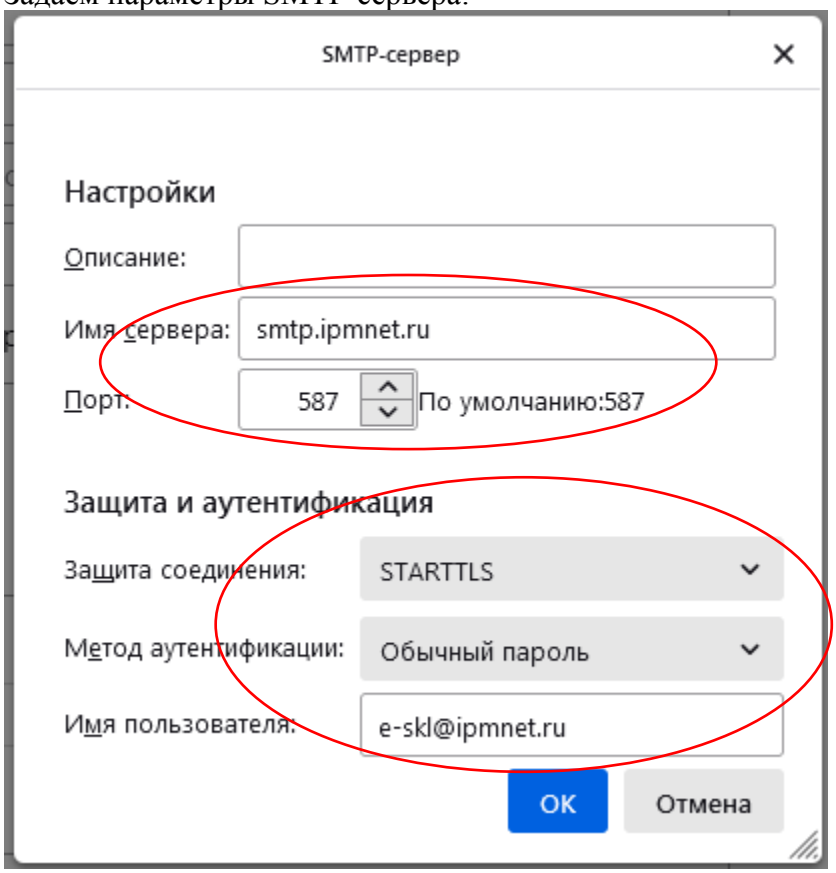

Имя сервера - ipmnet.ru
Порт – 587
Защита соединения – STARTTLS
Метод аутентификации – Обычный пароль
Имя пользователя ПОЛНОСТЬЮ – login@ipmnet.ru
Жмем – ОК

4. Левой кнопкой мыши щелкаем «Параметры сервера».

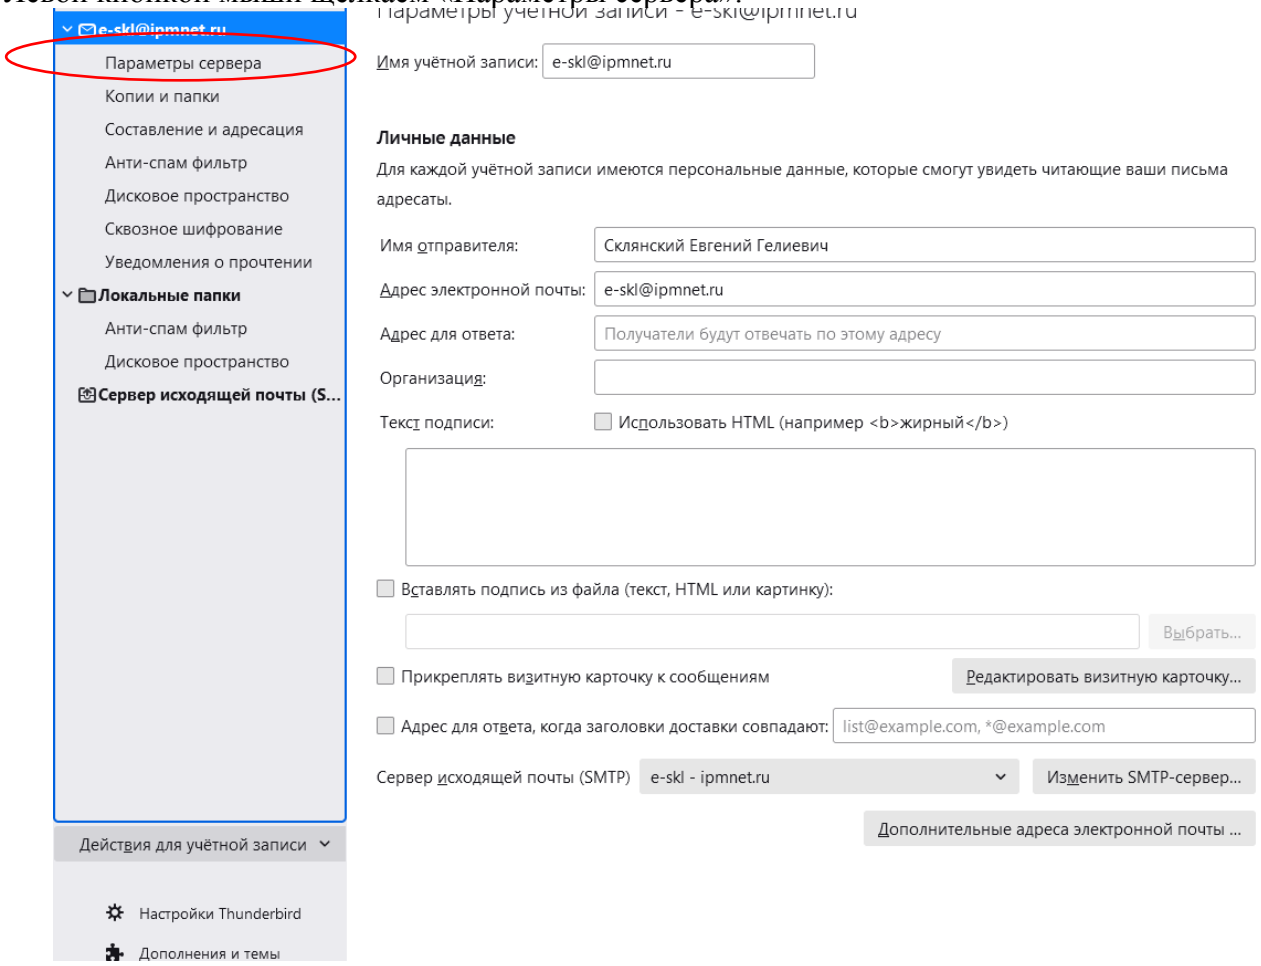

5. Задаём параметры IMAP-сервера:

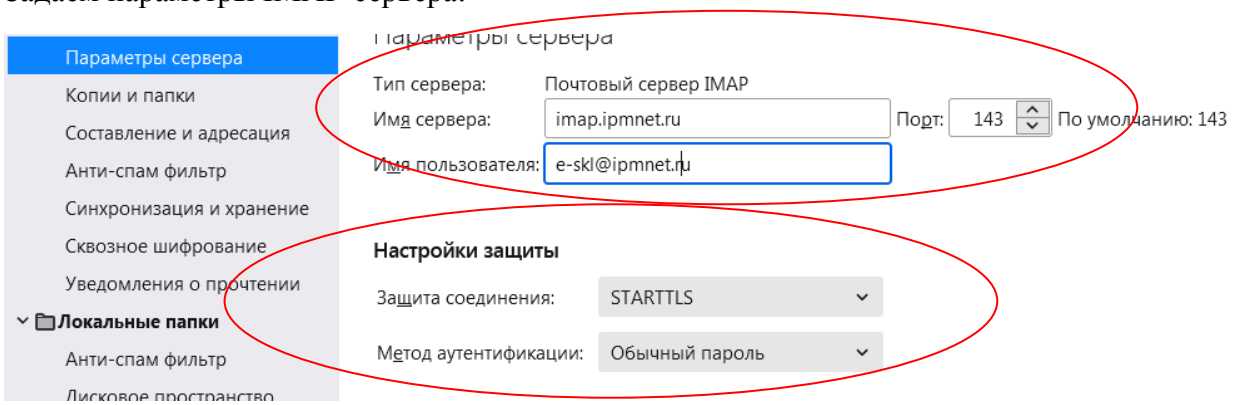

Имя сервера – ipmnet.ru
Порт – 143
Защита соединения – STARTTLS
Имя пользователя ПОЛНОСТЬЮ – login@ipmnet.ru

Настройка Outlook по протоколу POP3

В Outlook: «Сервис» – «Настройка учетных записей». Выбираем нужную и жмем «Изменить»

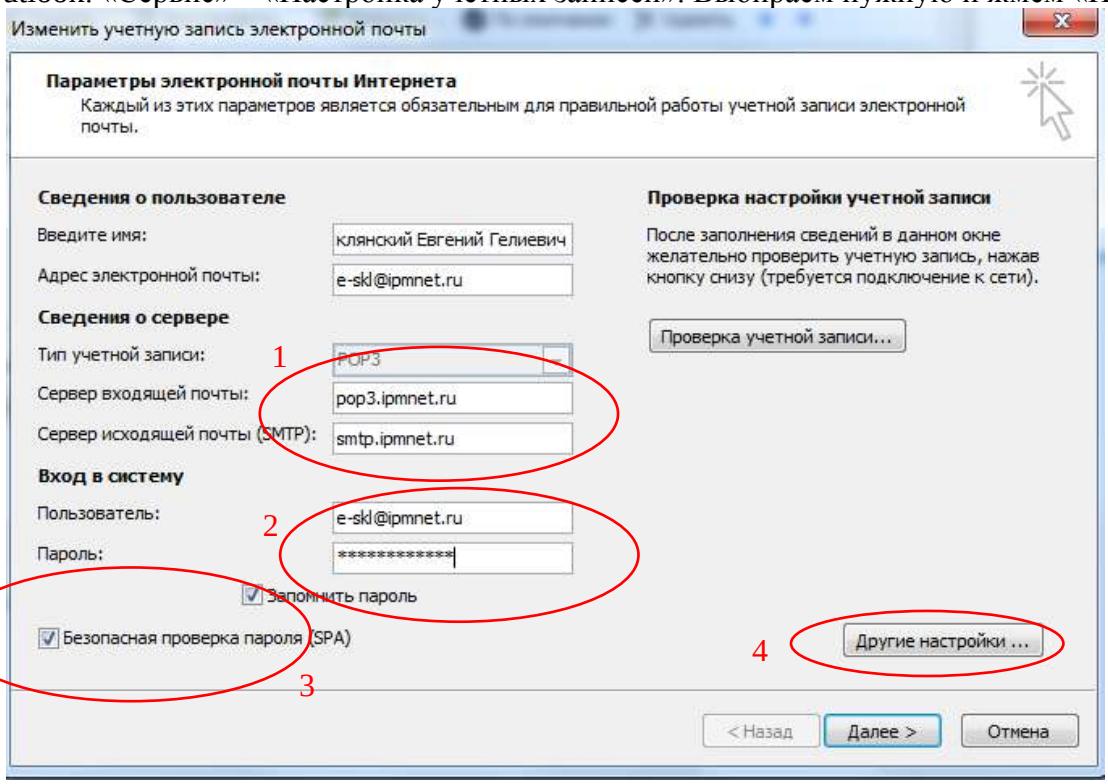

1. Серверы:
    a. входящей почты - ipmnet.ru
    b. исходящей почты – ipmnet.ru
2. Имя пользователя указывается полностью – login@ipmnet.ru
3. Выставляются две галки, как на изображении
4. Переходим в «Другие настройки».

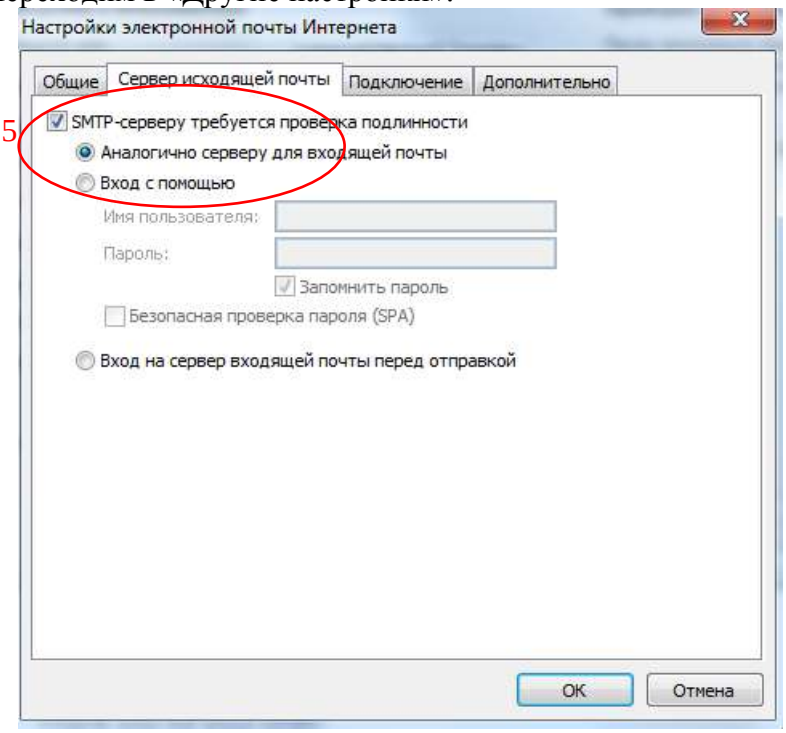

5. Вкладка «Сервер исходящей почты» - выставляем галки, как изображено.

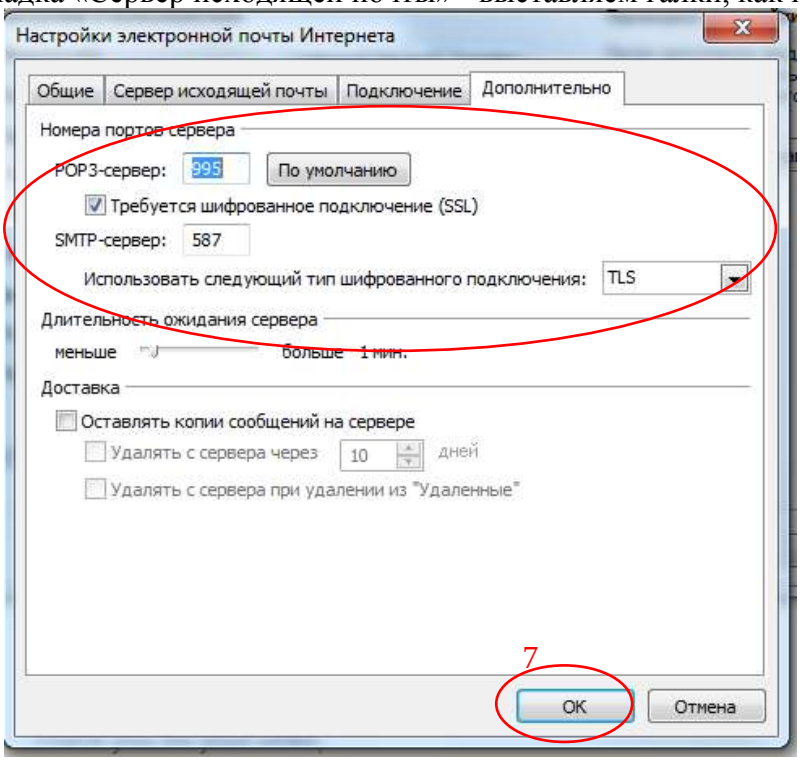

6. Вкладка «Дополнительно», номера портов:
   a. POP3-сервер – 995 и галка «Требуется шифрованное подключение (SSL)»
   b. SMTP-сервер – 587 и выбрать «Использовать следующий тип шифрованного подключения» TLS.
7. Жмем ОК.
8. Жмем «Проверка учетной записи»:

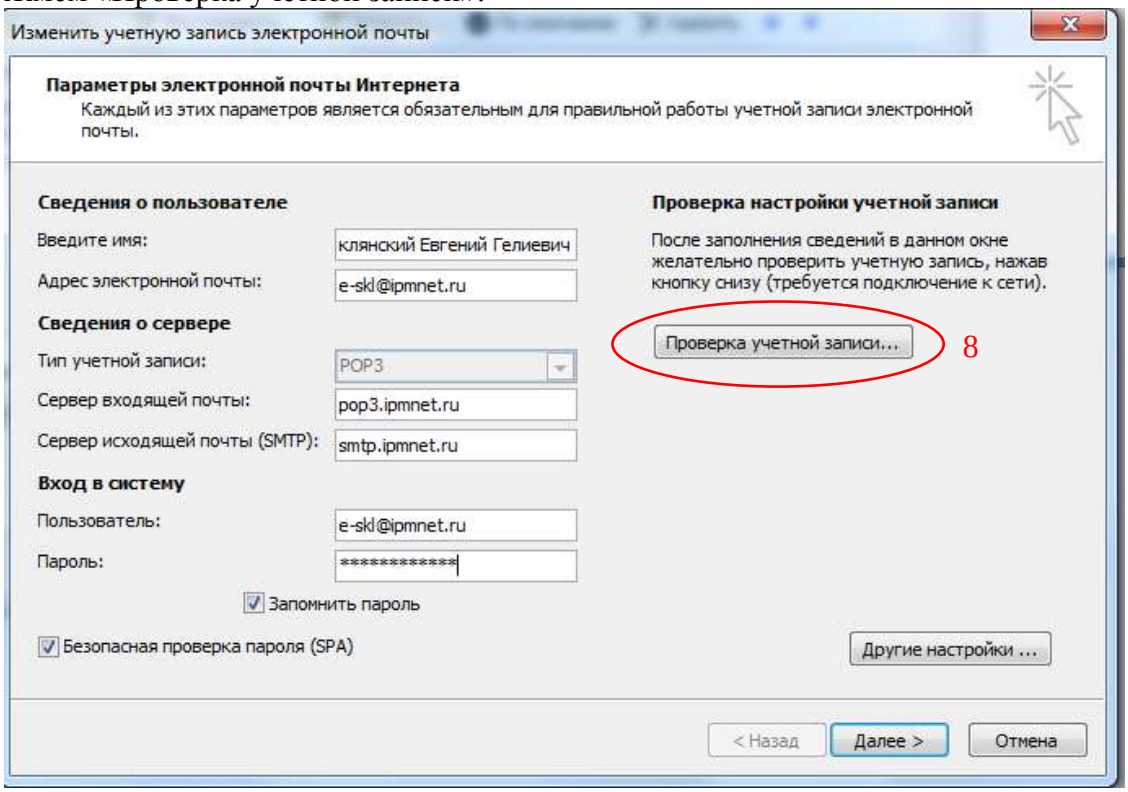

9. Картинка должна быть такой:

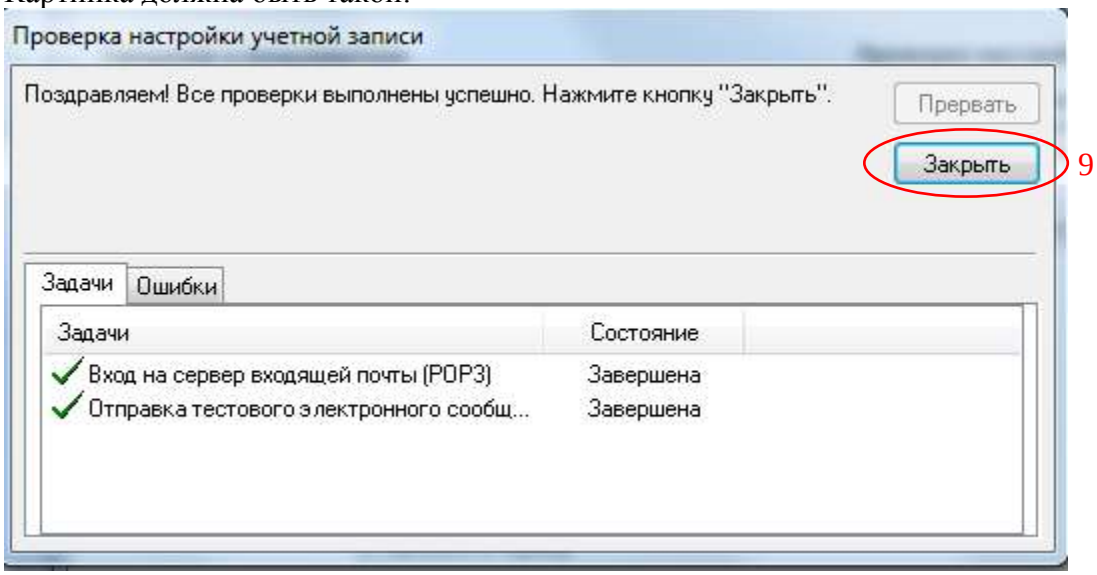

10. Жмем «Закрыть», «Далее» и, в новом окне, «Готово».

Настройка Outlook по протоколу IMAP

В Outlook: «Сервис» – «Настройка учетных записей». Выбираем нужную и жмем «Изменить»

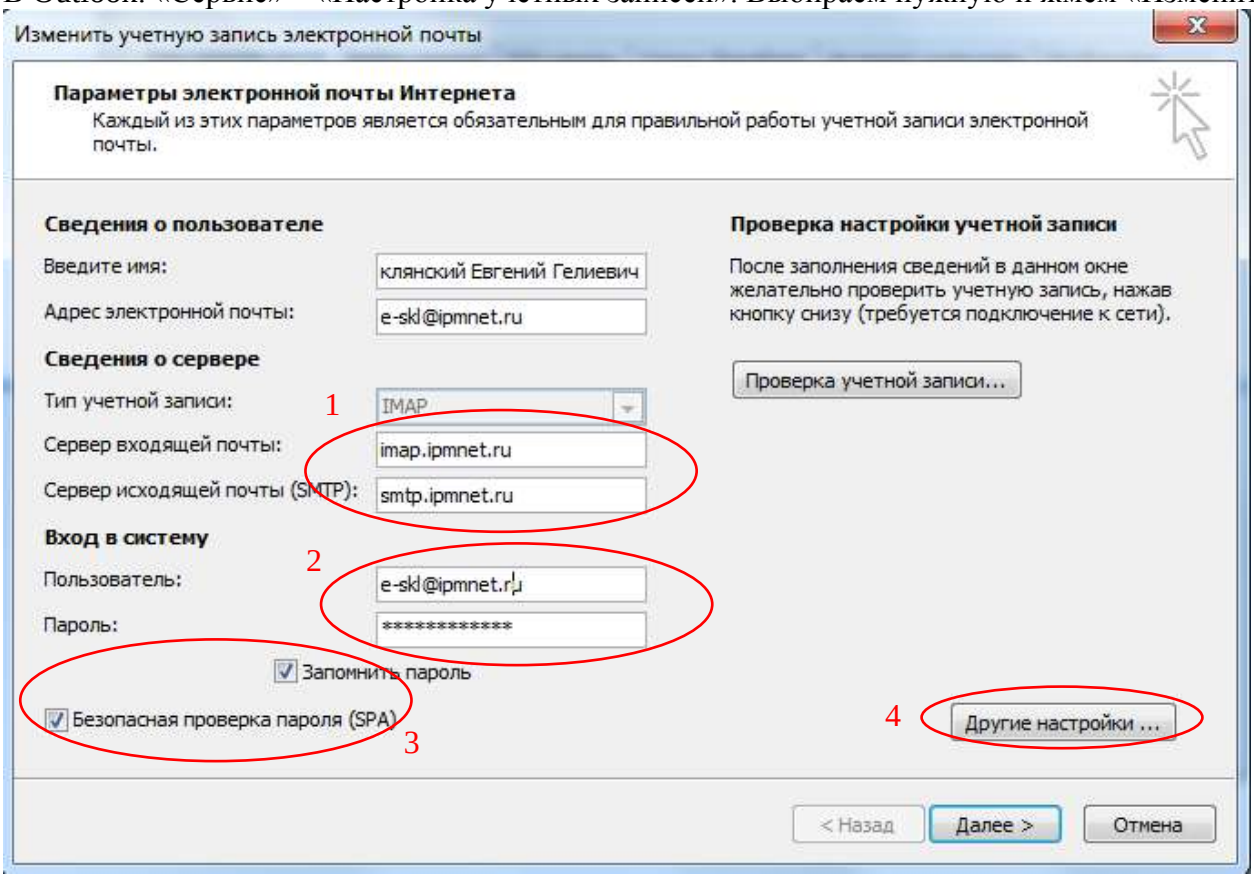

1. Серверы:
    a. входящей почты – ipmnet.ru
    b. исходящей почты – ipmnet.ru
2. Имя пользователя указывается полностью – login@ipmnet.ru
3. Выставляются две галки, как на изображении

4. Переходим в «Другие настройки».
5. Вкладка «Сервер исходящей почты» - выставляем галки, как изображено.

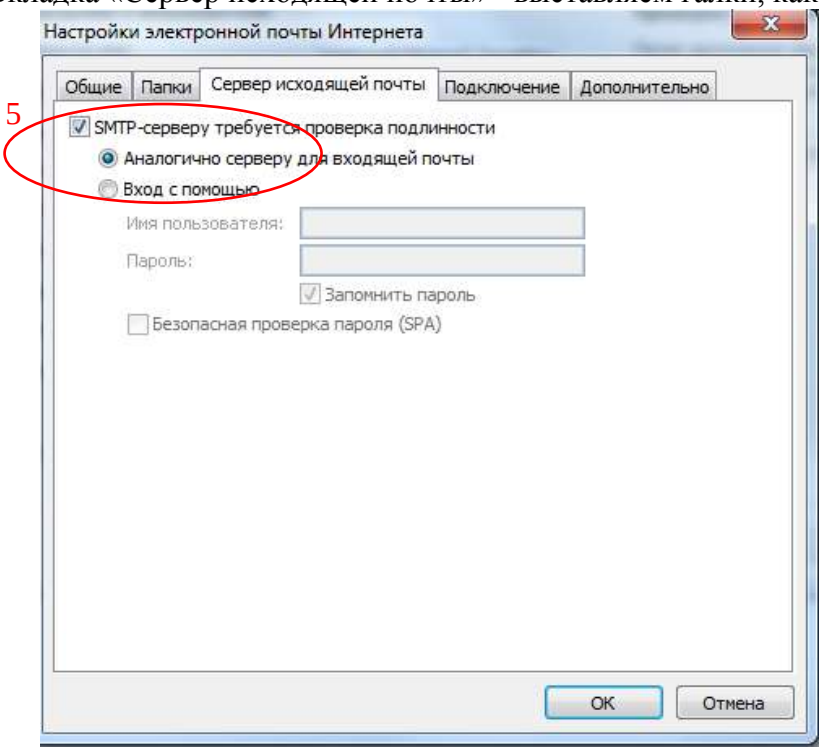

6. Вкладка «Дополнительно», номера портов:
   a. IMAP-сервер – 143 и галка «Использовать следующий тип шифрованного подключения» TLS.
   b. SMTP-сервер – 587 и выбрать «Использовать следующий тип шифрованного подключения» TLS.
7. Жмем ОК.

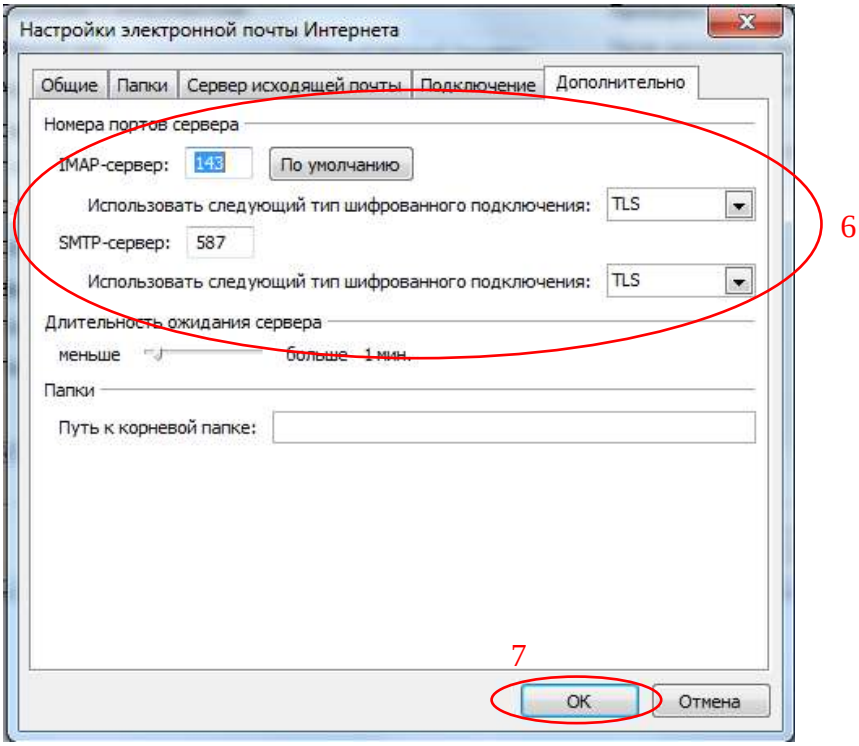

8. Жмем «Проверка учетной записи»:

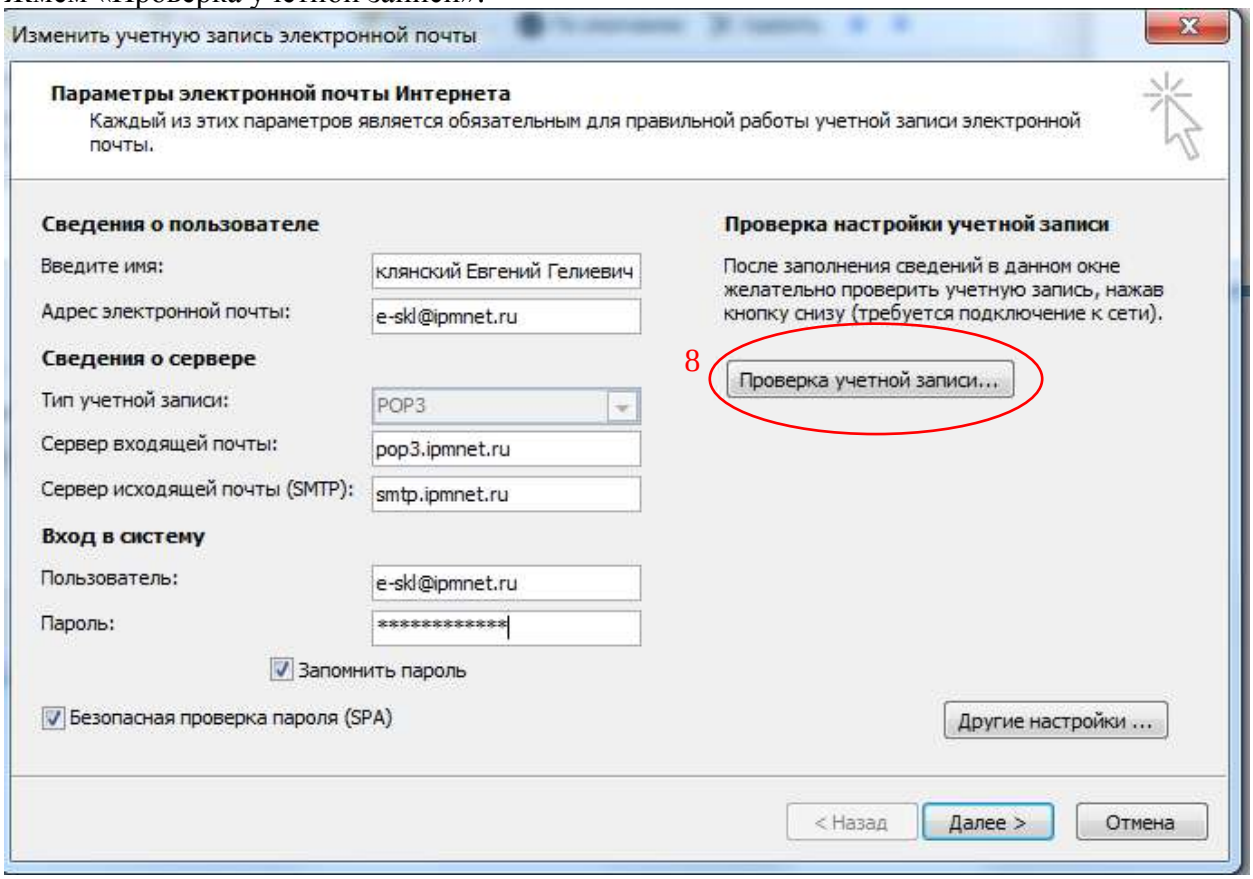

9. Картинка должна быть такой:

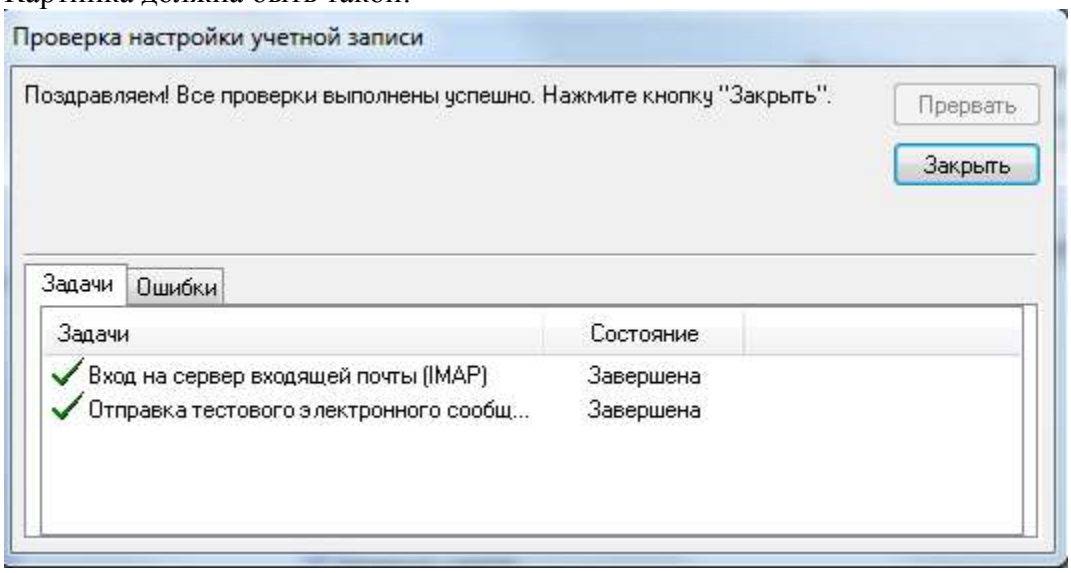

10. Жмем «Закрыть», «Далее» и, в новом окне, «Готово».

The Bat!

1. Нажать правой кнопкой мыши на имени почтового ящика, в выпадающем меню выбрать пункт "Свойства почтового ящика…"

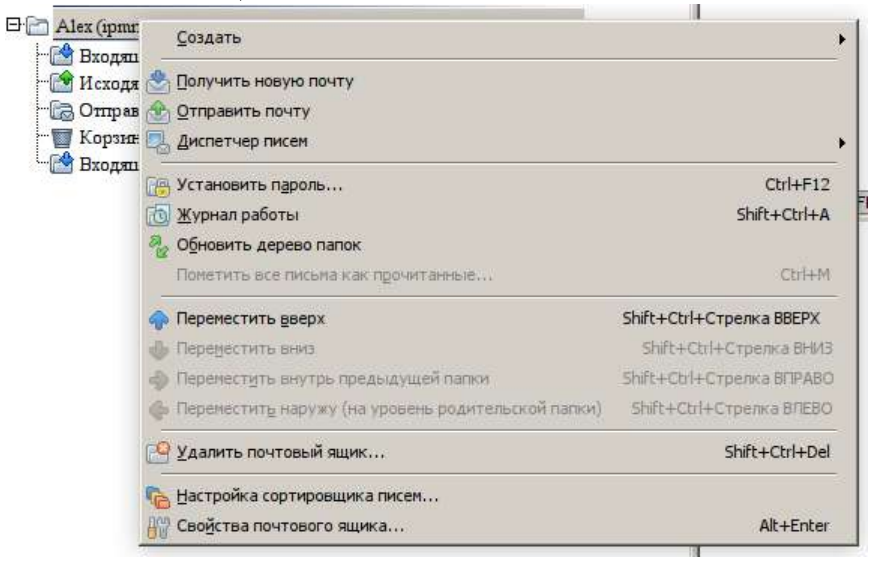

2. Слева в списке перейти в раздел "**Транспорт**"
   (**!!!**) логин **пользователя** указывать **полностью** (вместе с @ipmnet.ru)
   - Параметры по протоколу POP3

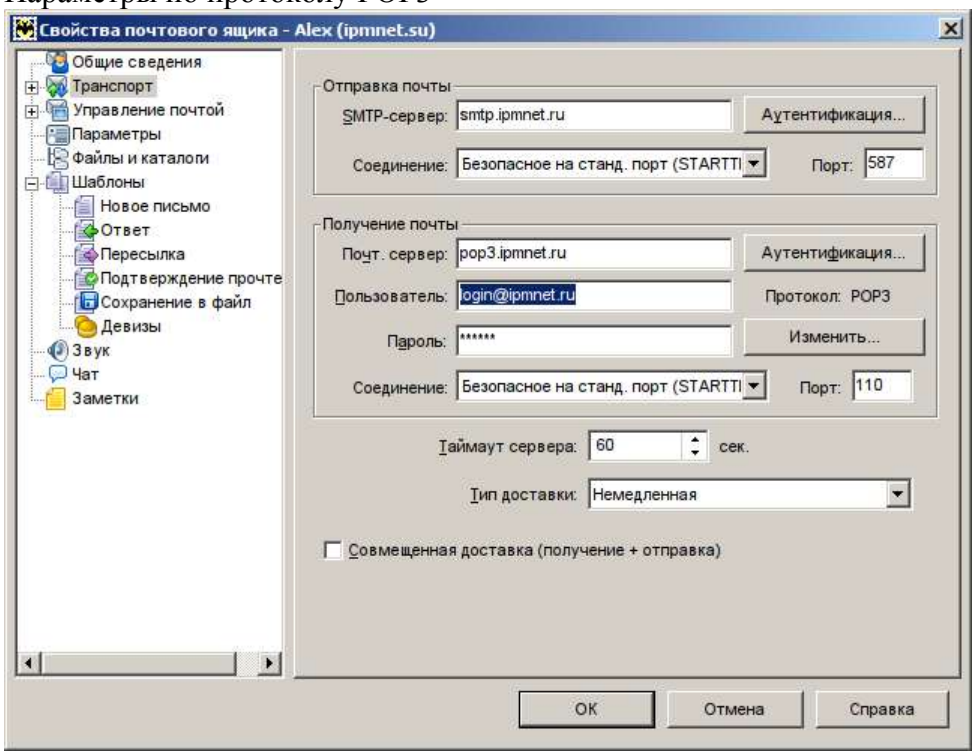

- Параметры по протоколу IMAP:

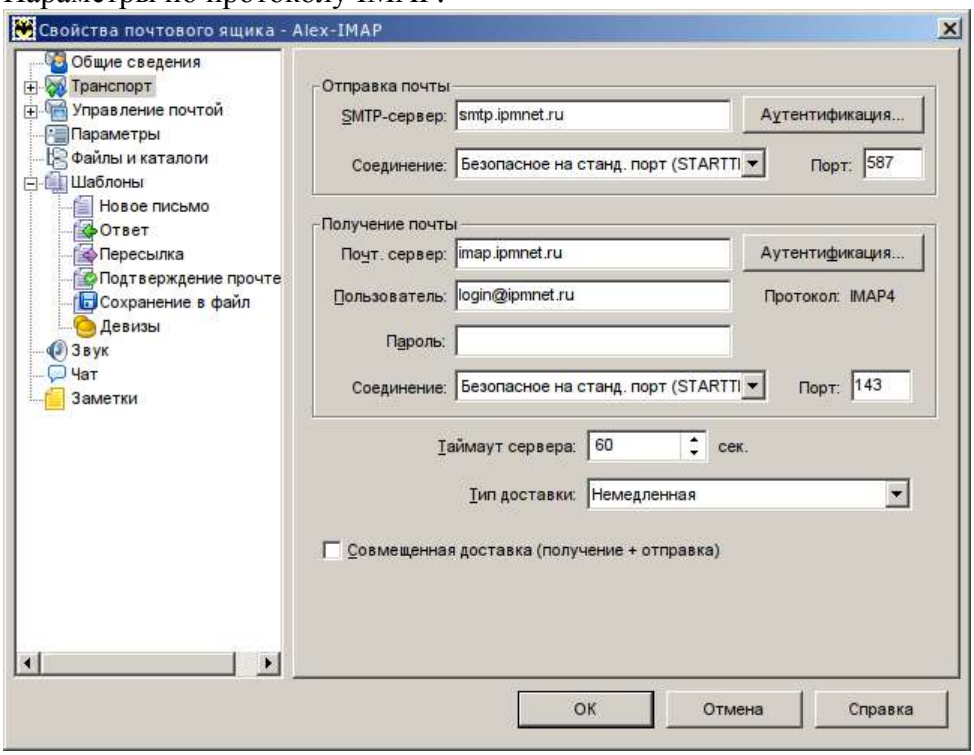

3. Аутентификация (как для POP3, так и для IMAP):
   - отправка: **Использовать параметры получения почты**
   - при получении: **Обычная**

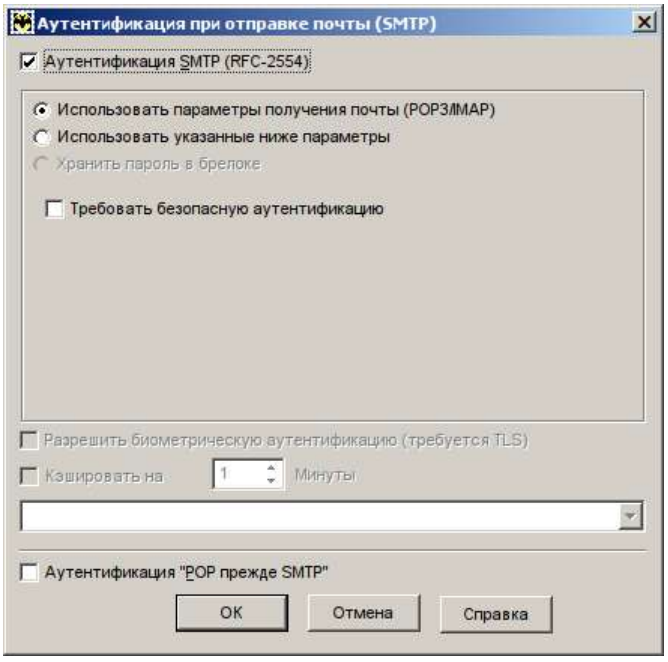

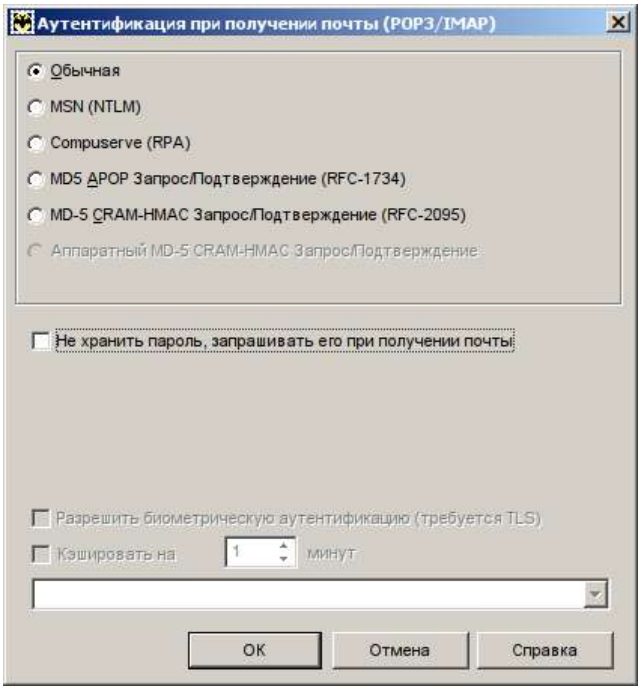

4. Если Ваш The Bat! выпущен до октября 2021 г., то также потребуется ручная настройка сертификатов согласно https://www.ritlabs.com/ru/news/7671/

Настройка сторонних сборщиков почты (yandex, gmail и т.п.)

- Протокол: POP
- Сервер: **`ipmnet.ru`**
- Порт: **`995`**
- **`Использовать SSL-шифрование`**

Ниже приведены скриншоты для yandex-почты:

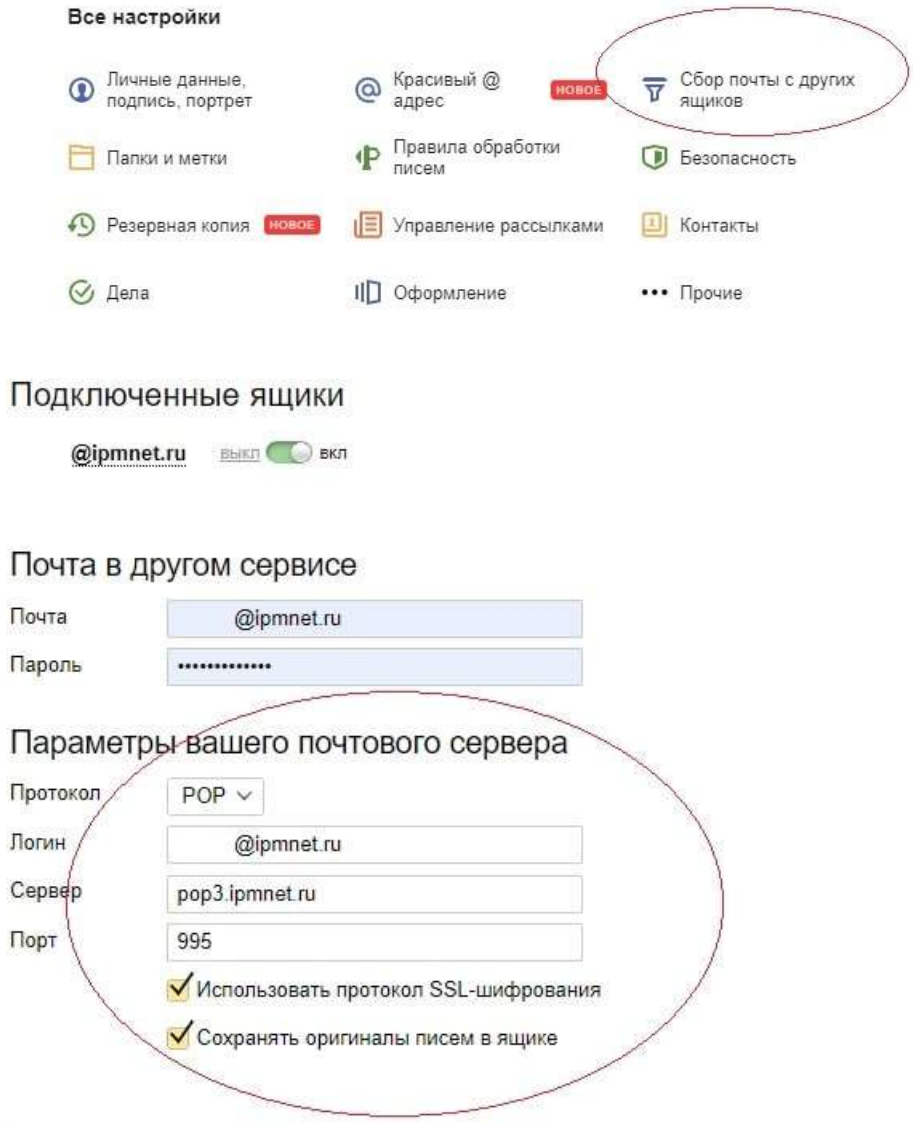

Внимание: **яндекс- сборщик необходимо удалить и создать по новой!**
Иначе правка login на login@ipmnet.ru не срабатывает – yandex самовольно возвращает короткое login.

Естественно новый сборщик будет вытягивать все письма по новой, поэтому рекомендуем:

- либо заранее почистить через webmail.ipmnet.ru на сервере ненужные письма,
- либо при настройке сборщика указывать сбор в отдельные новую папку на яндексе, которую проще чистить, чем основные входящие на яндекс-почте.